

GV350M Installation

Tracker.com

CH 8134 Adliswil



GV350

S2-MXXXX FCC ID: XMR201707RG96

Designed by Queclink

Warning!!!

Internal Battery: 250 mAh, 3.7V

Don't expose to temperature above 60 C°.

Operating Voltage: DC 8 - 32V

May explode if disposed of in fire.




IMEI: XXXXXXXXXXXXXXXX




Made in China

1W_DATA

THIS SIDE TOWARDS SKY




Variante 1 (bevorzugt): Dauerspannung und Zündung

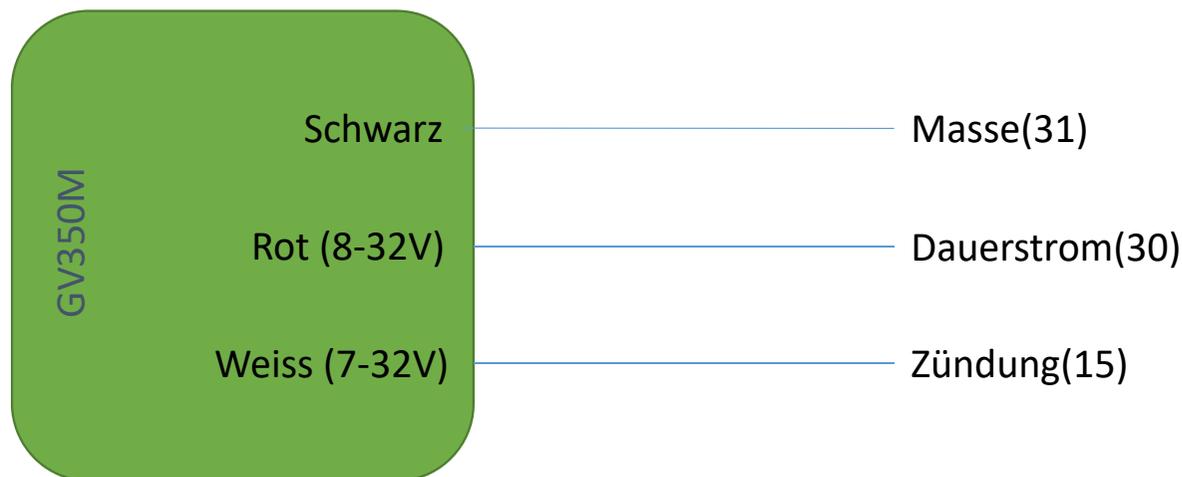

Vorteil: Gerät kann jederzeit konfiguriert und geprüft werden, auch wenn FZ nicht in Betrieb

Variante 2: Nur an Dauerspannung

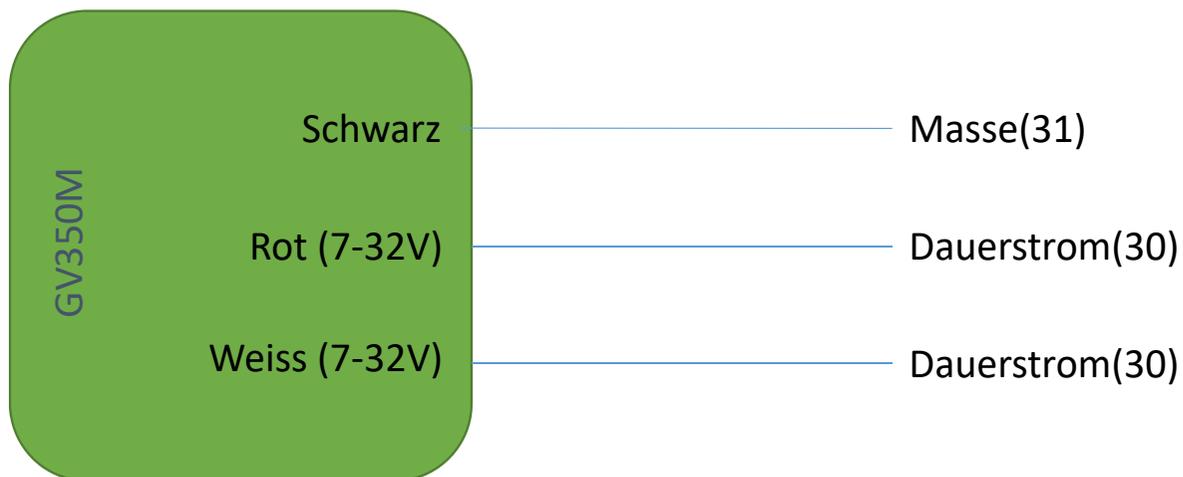

Nachteile:

- Funktionalitäten die die Zündung verwenden, funktionieren nicht
 - Z.B: Tow-Alarm

Status-LEDs

- **Power LED**

- **Dauernd AN:** Spannungsversorgung OK, interne Batterie voll geladen
- **Schnell blinkend:** Spannungsversorgung OK, interne Batterie wird geladen
- **Langsam blinkend:** keine Spannungsversorgung, interne Batterieladung niedrig
- **AUS:** keine Spannungsversorgung, interne Batterieladung leer oder fast leer

- **CEL LED (GSM))**

- **Langsam blinkend:** GSM OK
- **Schnell blinkend:** GSM Netz wird gesucht
- **Immer EIN:** PIN ist nicht entsperrt

- **GPS LED**

- **Ein:** GPS-Signal gefunden und Position wird geholt
- **Schnell blinkend:** GPS Signal wird gesucht
- **Langsam blinkend:** kein GPS Empfang möglich
- **Aus:** GPS (vorübergehend) nicht aktiv

